




RIFLETTORI INDUSTRIALI E SOSPENSIONI DECORATIVE

Industrial Hi bays & Decorative suspensions

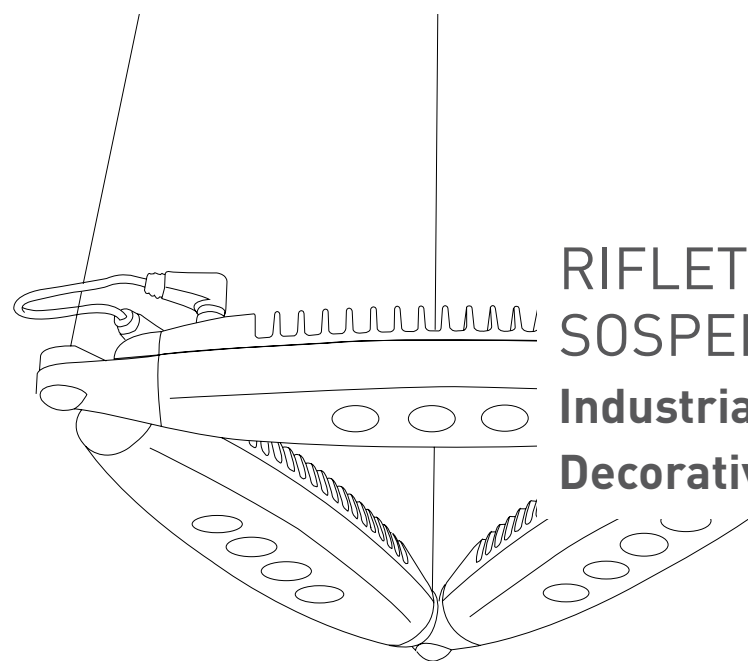

★ Hexagon	90
Easy C - S	94
Easy DECO	96
Easy N - SAT	98
Kronos C - S	100
Kronos DECO	102
Kronos SAT	104
Easy & Kronos Accessories	106
Ego 1 - Ego 2	108
Ego 3 - Ego 4	110
Charm 1	112
★ Charm 2 - 2 LED	114



RIFLETTORI INDUSTRIALI E
SOSPENSIONI DECORATIVE

Industrial Hi bays &
decorative suspensions



HEXAGON



6 moduli / modules



3 moduli / modules

Corpo ed elementi di rotazione: in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente.
Diffusore di protezione e lenti: metacrilato trasparente (PMMA).
Versioni disponibili:
diffusore con lente a fascio largo 120°, e lente a fascio intermedio 60°.
Alimentazione Esterna: elettronica 220-240V 50-60Hz con protezione alla scarica sino a 6Kv.
Kit di sospensione: basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, cavi in acciaio L = 1,75 m regolabili, cavo di alimentazione 2mt.

Disponibile a richiesta:
· alimentatore dimmerabile DALI;
· correnti di alimentazione LED differenti (500/840mA).

Body and rotating elements: die-cast aluminum.
Painting: thermosetting polyester powder.
Protection diffuser and lenses: tempered 4 mm.
Available versions:
120° wide beam and medium beam 60° optic.
Remote gear box: 220-240V 50-60Hz with electronic ballast, surge protection 6Kv.
Suspension kit: ceiling mounting base, security cables, steel cables L = 1,75 m for adjustable installation height, power supply cable.

Available on request:
· dimmable DALI ballast;
· customized LEDs current driving (500/840mA).

COLORI DISPONIBILI Available colours

- 3 Antracite RAL 7039
RAL 7039 Anthracite
- 2 Nero RAL 9005 (a richiesta)
RAL 9005 Black (on request)
- 1 Bianco (a richiesta)
White (on request)

Sostituire la 6ª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

★ HEXAGON

1-2-3-4 m² 0.024 1 Pcs 5-6 m² 0.064 1 Pcs
Modules 490x490x100mm 800x800x100mm

coming
soon



CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOM. Typical Flux(lm)	COLORE LED Beam colour(K)	CORRENTE Current(A)	APERTURA FASCIO Net weight(Kg)	PESO NETTO Light source	SORGENTE Colour	COLORE
330643.104	4 LED	32W	4300	4000	0,70	120	1,99	XHP35	☐
330643.208	8 LED	64W	8600	4000	0,70	120	3,10	XHP35	☐
330643.312	12 LED	96W	12900	4000	0,70	120	4,43	XHP35	☐
330643.416	16 LED	128W	17200	4000	0,70	120	5,56	XHP35	☐
330643.520	20 LED	160W	21500	4000	0,70	120	7,79	XHP35	☐
330643.624	24 LED	192W	25800	4000	0,70	120	8,92	XHP35	☐
331643.104	4 LED	32W	4300	4000	0,70	60	1,99	XHP35	☐
331643.208	8 LED	64W	8600	4000	0,70	60	3,10	XHP35	☐
331643.312	12 LED	96W	12900	4000	0,70	60	4,43	XHP35	☐
331643.416	16 LED	128W	17200	4000	0,70	60	5,56	XHP35	☐
331643.520	20 LED	160W	21500	4000	0,70	60	7,79	XHP35	☐
331643.624	24 LED	192W	25800	4000	0,70	60	8,92	XHP35	☐



Il perno di rotazione permette di creare infinite configurazioni.
The rotation pin allows to create endless configurations.



Ogni singolo modulo può essere orientato liberamente.
Each module can be freely rotated.




Basetta di fissaggio a soffitto
Ceiling mounting base




Cassetta di alimentazione IP65 fino a 250W
IP66 wiring box up to 250W




Cassetta di alimentazione IP65 fino a 150W
IP66 wiring box up to 250W



HEXAGON 16 LED 60°




HEXAGON 120 LED 60°

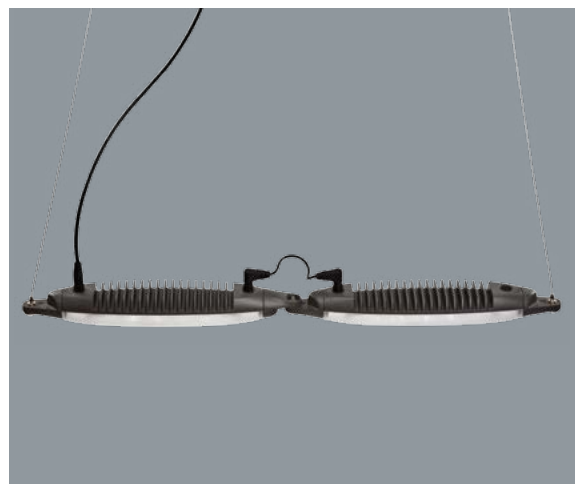

Hexagon 8 LED 64W 8600lm




Hexagon 12 LED 96W 12900lm

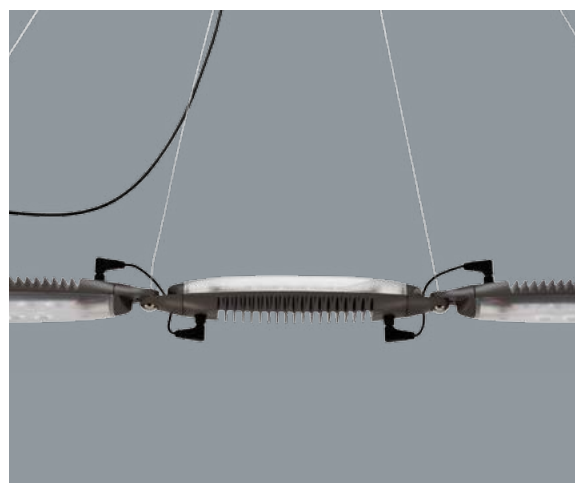

Hexagon 12 LED 96W 12900lm




Hexagon 16 LED 128W 17200lm

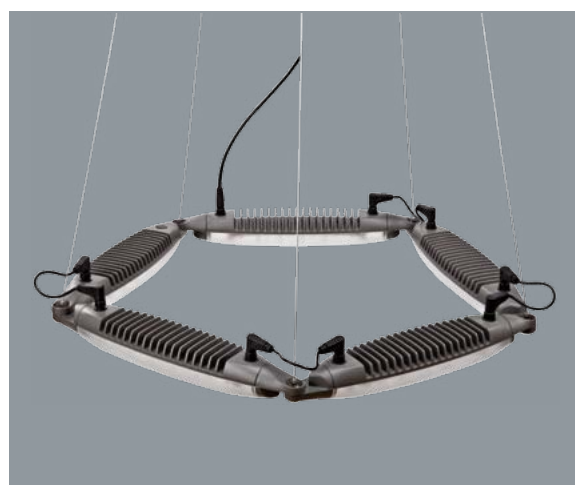


Hexagon 20 LED 160W 21500lm




Hexagon 24 LED 192W 25800lm

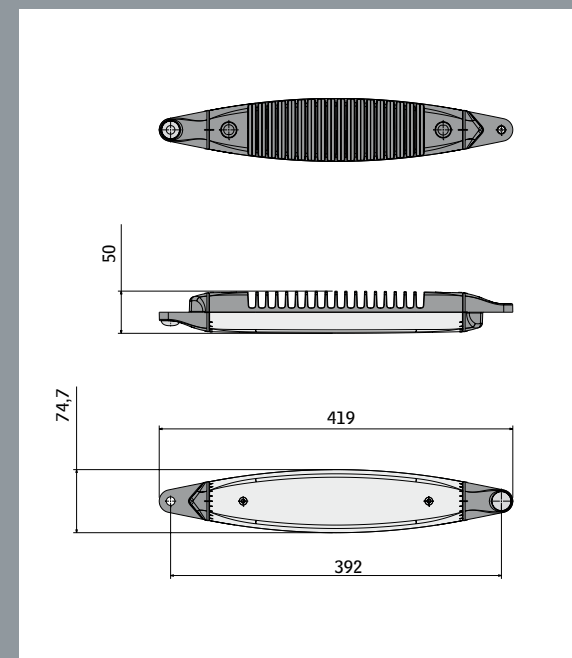


Hexagon 1 module 32W

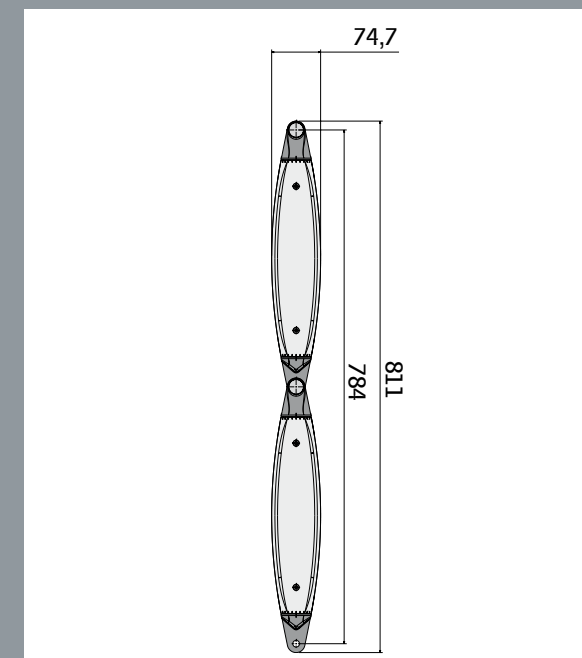


Hexagon 2 module 64W

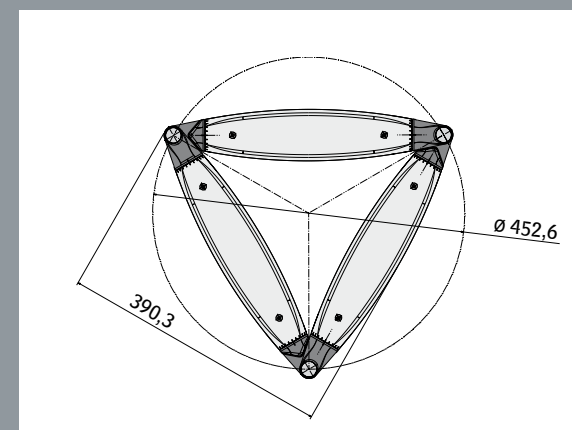


Hexagon 3 module 96W

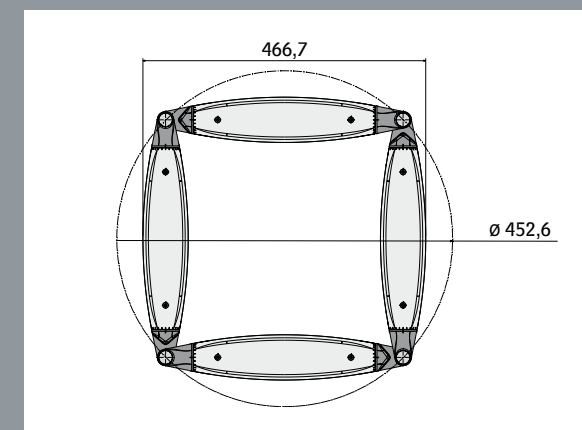

Hexagon 4 module 128W

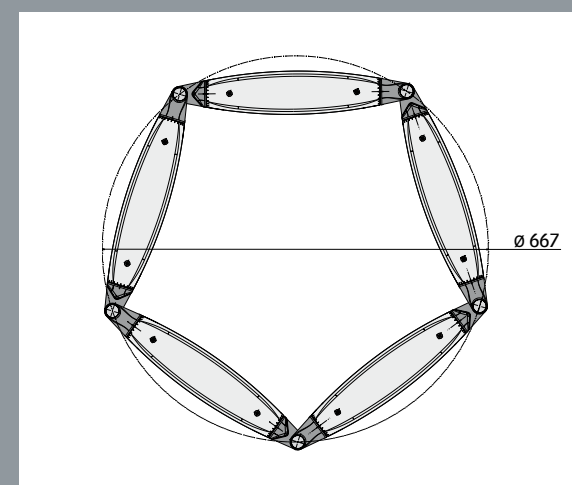

Hexagon 5 module 160W

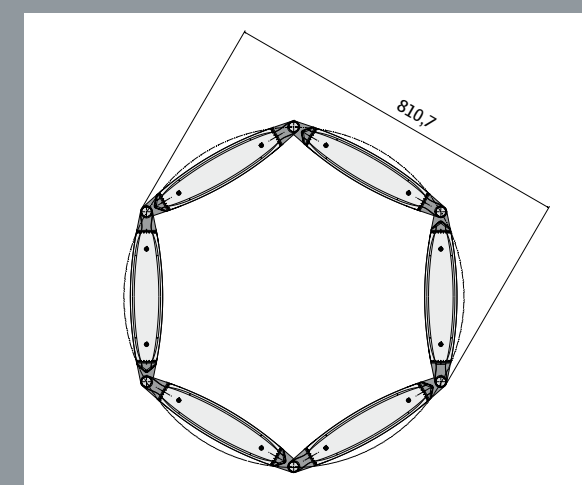

Hexagon 6 module 192W

RIFLETTORI INDUSTRIALI E
SOSPENSIONI DECORATIVE

Industrial Hi bays &
decorative suspensions



EASY
C · S



Easy C



Easy S

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere.
Riflettore: alluminio tornito ossidato brillantato a fascio
diffondente, diametro 480 mm.
Diffusore: vetro piano temperato agganciato tramite molle
imperdibili in acciaio inox.
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz.
Sul modello Easy S utilizzare lampade ellissoidali protette.

Disponibile a richiesta:

- membrana in Goretex;
- cablaggio in emergenza (Dulux D 26W G24q3);
- dispositivo di commutazione CLA;
- secondo pressacavo M20 per connessione in serie;
- cablaggio MV.

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder.
Reflector: anodized aluminium wide beam, 480 mm diameter.
Diffuser: plane tempered glass coupled with stainless steel clips.
Power supply: 230V 50Hz.
On Easy S model use elliptical shielded lamps.

Available on request:

- goretex filter;
- emergency kit (Dulux D 26W G24q3);
- CLA switching device;
- second M20 cablegland for serial configuration;
- MV wiring.

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la 6ª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

EASY C · S

m³ 0.025
310x300x265mm

1 Pcs
60 pcs



IP23

IP65



IK 10



CE

CODICE CABLAGGIO POTENZA PORTALAMPADA CORRENTE INNESCO ESECUZIONE PESO NETTO COLORE ENEC
Code Wiring Power(W) Lampholder Current(A) Trigger(KV) Execution Net weight(Kg) Colour

CASSETTE ALIMENTAZIONE EASY - EASY WIRING BOXES



300003.101	NC		E40			NC	2,24	■	
300003.102	NC		E27			NC	2,07	■	
300123.170	HPS-E/MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	3,50	■	✓
300123.115	HPS-E	150W	E40	1,80	4,50	CNR	3,87	■	✓
300123.125	HPS-E/MH-E	250W	E40	3,00	4,50	CNR	5,42	■	✓
300123.140	HPS-E/MH-E	400W	E40	4,00	4,50	CNR	7,03	■	✓
300223.115	MH-E	150W	E27	1,80	4,50	CNR	3,87	■	✓
300323.125	MH-E PH	250W	E40	2,15	1,00	CNR	4,30	■	✓
300323.140	MH-E PH	400W	E40	3,25	1,00	CNR	5,80	■	✓
300823.232	FLC	2x32W	GX24q3			EL	2,03	■	
300823.242	FLC	2x42W	GX24q4			EL	2,03	■	

COMPONENTI EASY - EASY COMPONENTS

304000.480	Riflettore Alluminio Ø 480 mm Aluminium reflector Ø 480 mm	1,22
305000.480	Vetro Ø 480 mm Glass Ø 480 mm	1,87

I cablaggi MH PH 250W e 400W sono adatti SOLO per lampade
con innesco a 1Kv e correnti di 2,10A o 3,15A quali la Philips HPI o la Osram HQI NSI.

The MH PH 250W and 400W wirings are suitable ONLY for lamps
with 1Kv trigger and current of 2.10A or 3.15A like Philips HPI or Osram HQI NSI.

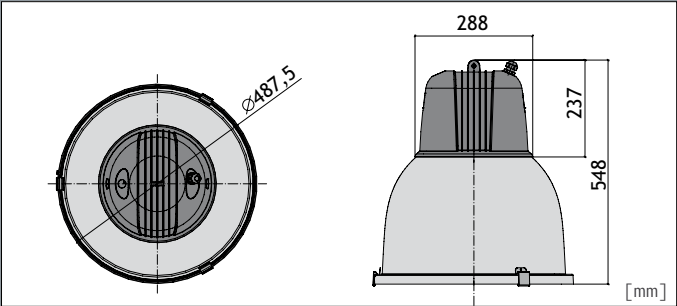

C MH PH 400W E40

Simbologia Simbology.....pag. 12
Accessori Accessories.....pag. 106



RIFLETTORI INDUSTRIALI E
SOSPENSIONI DECORATIVE

Industrial Hi bays &
decorative suspensions



EASY DECO



Vano componenti: in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere.
Riflettore: in policarbonato, prismaticizzato all'interno, diametro 480 mm.
Diffusore: in policarbonato agganciato tramite una cornice in alluminio verniciata RAL 9006.
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz.

Potenza massima 250W.

- Disponibile a richiesta:**
- membrana in Goretex;
 - mablaggio in emergenza (Dulux D 26W G24q3);
 - dispositivo di commutazione CLA;
 - secondo pressacavo M20 per connessione in serie.

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder.
Reflector: transparent polycarbonate, prismaticized inside, diameter 480 mm.
Diffuser: transparent polycarbonate coupled by a RAL 9006 painted aluminium frame.
Power supply: 230V 50Hz.

Max power 250W.

- Available on request:**
- goretex filter;
 - emergency kit (Dulux D 26W G24q3);
 - CLA switching device;
 - second M20 cablegland for serial configuration.

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 2

Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3

Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la 6ª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

EASY DECO

m³ 0.025
310x300x265mm

1 Pcs
60 pcs



IP40



IK 10



CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	CORRENTE Current(A)	INNESCO Trigger(KV)	ESECUZIONE Execution	PESO NETTO Net weight(Kg)	COLORE Colour	ENEC
----------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------	------

CASSETTE ALIMENTAZIONE EASY - EASY WIRING BOXES



302003.101	NC		E40			NC	2,24	■	
302003.102	NC		E27			NC	2,07	■	
302123.170	HPS-E/MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	3,50	■	✓
302123.115	HPS-E	150W	E40	1,80	4,50	CNR	3,87	■	✓
302123.125	HPS-E/MH-E	250W	E40	3,00	4,50	CNR	5,42	■	✓
302223.115	MH-E	150W	E27	1,80	4,50	CNR	3,87	■	✓
302323.125	MH-E PH	250W	E40	2,15	1,00	CNR	4,30	■	✓
302823.232	FLC	2x32W	GX24q3			EL	2,03	■	
302823.242	FLC	2x42W	GX24q4			EL	2,03	■	

COMPONENTI EASY - EASY COMPONENTS

304001.480	Riflettore PC Ø 480 mm per Easy DECO PC reflector Ø 480 mm Max 250W						1,67		
305001.480	Diffusore PC Ø 480 mm per Easy DECO PC diffuser Ø 480 mm Max 250W						0,73		

I cablaggi MH PH 250W sono adatti SOLO per lampade con innesco a 1Kv e correnti di 2,10A quali la Philips HPI o la Osram HQI NSI.

The MH PH 250W wirings are suitable ONLY for lamps with 1Kv trigger and current of 2.10A like Philips HPI or Osram HQI NSI.

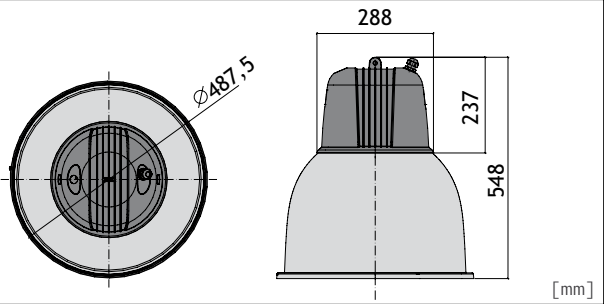

FLC 2x42W Gx24q4



RIFLETTORI INDUSTRIALI E
SOSPENSIONI DECORATIVE

Industrial Hi bays &
decorative suspensions



EASY
N · SAT



Easy N



Easy SAT

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere.
Riflettore: alluminio tornito a fascio concentrante, diametro 550 mm (EASY N).
Riflettore: alluminio tornito satinato a fascio diffondente, diametro 550 mm (EASY SAT).
Diffusore: vetro piano temperato agganciato tramite molle imperdibili in acciaio inox.
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz.

Disponibile a richiesta:
· membrana in Goretex;
· cablaggio in emergenza (Dulux D 26W G24q3);
· dispositivo di commutazione CLA;
· secondo pressacavo M20 per connessione in serie;
· cablaggio MV.

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder.
Reflector: aluminium narrow beam, 550 mm diameter (EASY N).
Reflector: anodized and satinated aluminium wide beam, 550 mm diameter (EASY SAT).
Diffuser: plane tempered glass coupled with stainless steel clips.
Power supply: 230V 50Hz.

Available on request:
· goretex filter;
· emergency kit (Dulux D 26W G24q3);
· CLA switching device;
· second M20 cablegland for serial configuration;
· MV wiring.

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 2

Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3

Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la 6ª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

EASY N · SAT

m³ 0.025
310x300x265mm
1 Pcs
60 pcs



IP65



IK 10



ENE C

CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	CORRENTE Current(A)	INNESCO Trigger(KV)	ESECUZIONE Execution	PESO NETTO Net weight(Kg)	COLORE Colour	ENE C
----------------	---------------------	---------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------	-------

CASSETTE ALIMENTAZIONE EASY - EASY WIRING BOXES


300003.101	NC		E40			NC	2,24	■	
300003.102	NC		E27			NC	2,07	■	
300123.170	HPS-E/MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	3,50	■	✓
300123.115	HPS-E	150W	E40	1,80	4,50	CNR	3,87	■	✓
300123.125	HPS-E/MH-E	250W	E40	3,00	4,50	CNR	5,42	■	✓
300123.140	HPS-E/MH-E	400W	E40	4,00	4,50	CNR	7,03	■	✓
300223.115	MH-E	150W	E27	1,80	4,50	CNR	3,87	■	✓
300323.125	MH-E PH	250W	E40	2,15	1,00	CNR	4,30	■	✓
300323.140	MH-E PH	400W	E40	3,25	1,00	CNR	5,80	■	✓

COMPONENTI EASY - EASY COMPONENTS


304002.550	Riflettore concentrante alluminio Aluminium concentrating beam reflector Ø 550 mm	1,13
304000.550	Riflettore alluminio satinato per Easy SAT Glazed aluminium beam reflector for Easy SAT Ø 550 mm	1,22
305000.550	Vetro Glass Ø 550 mm	2,36

I cablaggi MH PH 250W e 400W sono adatti SOLO per lampade con innescò a 1Kv e correnti di 2,10A o 3,15A quali la Philips HPI o la Osram HQI NSI.


The MH PH 250W and 400W wirings are suitable ONLY for lamps with 1Kv trigger and current of 2.10A or 3.15A like Philips HPI or Osram HQI NSI.




N MH PH 250W E40



SAT MH PH 250W E40

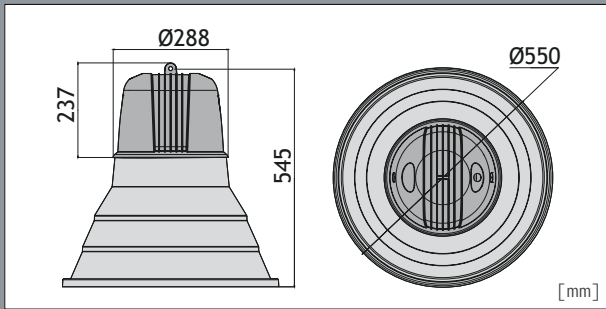

EASY N

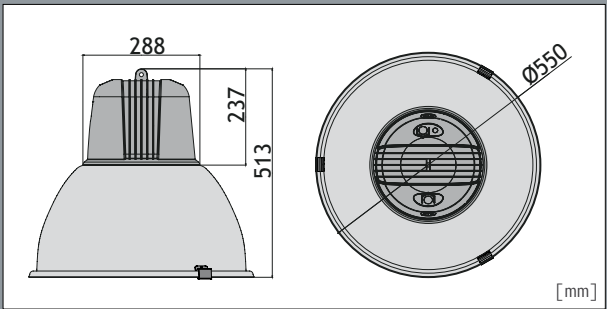

EASY SAT

RIFLETTORI INDUSTRIALI E
SOSPENSIONI DECORATIVE

Industrial Hi bays &
decorative suspensions



KRONOS
C · S



Kronos C

Vano componenti: composto da due semigusci stampati in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere.
Riflettore: alluminio tornito ossidato brillantato a fascio diffondente, diametro 480 mm.
Diffusore: vetro piano temperato agganciato tramite molle imperdibili in acciaio inox.
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz.
Sul modello Kronos S utilizzare lampade ellissoidali protette.

Disponibile a richiesta:

- membrana in Goretex;
- cablaggio in emergenza (Dulux D 26W G24q3);
- dispositivo di commutazione CLA;
- secondo pressacavo M20 per connessione in serie.

Housing: two molded cast aluminum half-shells.
Paintwork: thermosetting polyester powder.
Reflector: anodized aluminium wide beam, 480 mm diameter.
Diffuser: plane tempered glass coupled with stainless steel clips.
Power supply: 230V 50Hz.
On Kronos S model use elliptical shielded lamps.

Available on request:

- goretex filter;
- emergency kit (Dulux D 26W G24q3);
- CLA switching device;
- second M20 cablegland for serial configuration.

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 3 Antracite RAL 7039
RAL 7039 Anthracite

Kronos S



KRONOS C · S

m³ 0.034
345x345x285mm

1 Pcs
40 pcs

IP23

IP65

IK 10

4

CE

CODICE CABLAGGIO POTENZA PORTALAMPADA CORRENTE INNESCO ESECUZIONE PESO NETTO COLORE
Code Wiring Power(W) Lampholder Current(A) Trigger(KV) Execution Net weight(Kg) Colour

CASSETTE ALIMENTAZIONE KRONOS - KRONOS WIRING BOXES



301003.101	NC		E40			NC	2,43	□
301003.102	NC		E27			NC	2,43	□
301123.170	HPS-E/MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	4,15	□
301123.115	HPS-E	150W	E40	1,80	4,50	CNR	4,52	□
301123.125	HPS-E/MH-E	50W	E40	3,00	4,50	CNR	5,87	□
301123.140	HPS-E/MH-E	400W	E40	4,00	4,50	CNR	7,06	□
301223.115	MH-E	150W	E27	1,80	4,50	CNR	4,52	□
301323.125	MH-E PH	250W	E40	2,15	1,00	CNR	4,47	□
301323.140	MH-E PH	400W	E40	3,25	1,00	CNR	5,79	□
301823.232	FLC	2x32W	GX24q3			EL	2,68	□
301823.242	FLC	2x42W	GX24q4			EL	2,68	□

COMPONENTI KRONOS - KRONOS COMPONENTS

304000.480	Riflettore Alluminio Ø 480 mm Aluminium reflector Ø 480 mm	1,22
305000.480	Vetro Ø 480 mm Glass Ø 480 mm	1,87

I cablaggi MH PH 250W e 400W sono adatti SOLO per lampade con innesco a 1Kv e correnti di 2,10A o 3,15A quali la Philips HPI o la Osram HQI NSI.

The MH PH 250W and 400W wirings are suitable ONLY for lamps with 1Kv trigger and current of 2.10A or 3.15A like Philips HPI or Osram HQI NSI.

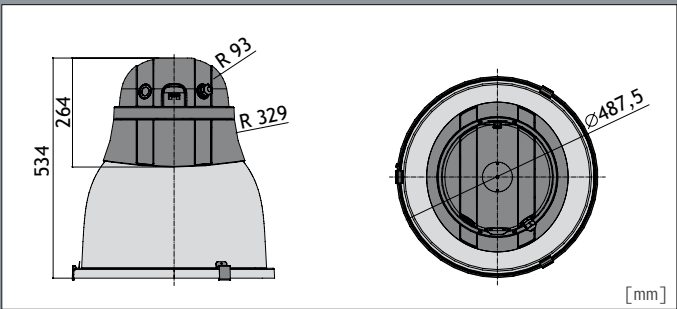

C MH PH 250W E40

RIFLETTORI INDUSTRIALI E
SOSPENSIONI DECORATIVE

Industrial Hi bays &
decorative suspensions



KRONOS
DECO



Vano componenti: composto da due semigusci stampati in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere.
Riflettore: in policarbonato prismaticizzato all'interno, diametro 480 mm.
Diffusore: in policarbonato agganciato tramite una cornice in alluminio verniciata RAL 9006.
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz.

Potenza massima 250W.

Disponibile a richiesta:
· filtro anticondensa;
· cablaggio in emergenza (Dulux D 26W G24q3);
· dispositivo di commutazione CLA;
· secondo pressacavo M20 per connessione in serie;
· cablaggio MV.

Housing: two molded cast aluminum half-shells.
Paintwork: thermosetting polyester powder.
Reflector: transparent polycarbonate, prismaticized inside, diameter 480 mm.
Diffuser: transparent polycarbonate coupled by a RAL 9006 painted aluminium frame.
Power supply: 230V 50Hz.

Max power 250W.

Available on request:
· vent filter;
· emergency kit (Dulux D 26W G24q3);
· CLA switching device;
· second M20 cable gland for serial configuration;
· MV wiring.

COLORI DISPONIBILI
Available colours

3 Antracite RAL 7039
RAL 7039 Anthracite

KRONOS DECO

m³ 0.034
345x345x285mm

1 Pcs
40 pcs

IP40



IK 10



CODICE
Code

CABLAGGIO
Wiring

POTENZA
Power(W)

PORTALAMPADA
Lampholder

CORRENTE
Current(A)

INNESCO
Trigger(KV)

ESECUZIONE
Execution

PESO NETTO
Net weight(Kg)

COLORE
Colour

CASSETTE ALIMENTAZIONE KRONOS - KRONOS WIRING BOXES



303003.101	NC		E40			NC	2,43	□
303003.102	NC		E27			NC	2,43	□
303123.170	HPS-E/MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	4,15	□
303123.115	HPS-E	150W	E40	1,80	4,50	CNR	4,52	□
303123.125	HPS-E/MH-E	250W	E40	3,00	4,50	CNR	5,87	□
303223.115	MH-E	150W	E27	1,80	4,50	CNR	4,52	□
303323.125	MH-E PH	250W	E40	2,15	1,00	CNR	4,47	□
303823.232	FLC	2x32W	GX24q3			EL	2,68	□
303823.242	FLC	2x42W	GX24q4			EL	2,68	□

COMPONENTI KRONOS - KRONOS COMPONENTS

304001.480	Riflettore PC Ø 480 mm per Kronos DECO PC reflector Ø 480 mm Max 250W						1,67	
305001.480	Diffusore PC Ø 480 mm per Kronos DECO PC diffuser Ø 480 mm Max 250W						0,73	

I cablaggi MH PH 250W sono adatti SOLO per lampade con innesco a 1Kv e correnti di 2,10A quali la Philips HPI o la Osram HQI NSI.

The MH PH 250W wirings are suitable ONLY for lamps with 1Kv trigger and current of 2.10A like Philips HPI or Osram HQI NSI.

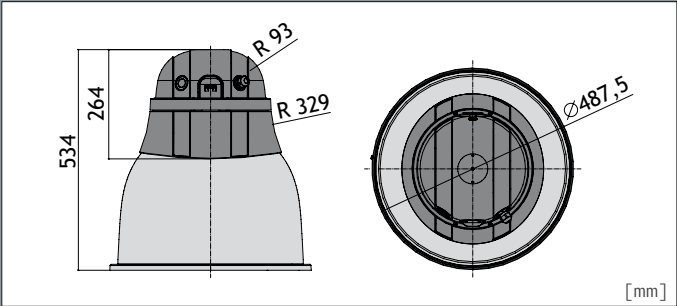

MH PH 250W E40

RIFLETTORI INDUSTRIALI E
SOSPENSIONI DECORATIVE



Industrial Hi bays &
decorative suspensions

KRONOS SAT



Vano componenti: composto da due semigusci stampati in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere.
Riflettore: alluminio tornito satinato a fascio diffondente, diametro 550 mm.
Diffusore: vetro piano temperato agganciato tramite molle imperdibili in acciaio inox.
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz.

Disponibile a richiesta:
· filtro anticondensa;
· cablaggio in emergenza (Dulux D 26W G24q3);
· dispositivo di commutazione CLA;
· secondo pressacavo M20 per connessione in serie.

Housing: two molded cast aluminum half-shells.
Paintwork: thermosetting polyester powder.
Reflector: anodized and satinated aluminium wide beam, 550 mm diameter.
Diffuser: plane tempered glass coupled with stainless steel clips.
Power supply: 230V 50Hz.

Available on request:
· vent filter;
· emergency kit (Dulux D 26W G24q3);
· CLA switching device;
· second M20 cablegland for serial configuration.

COLORI DISPONIBILI Available colours

3 Antracite RAL 7039
RAL 7039 Anthracite

KRONOS SAT

m³ 0.034
345x345x285mm

1 Pcs
40 pcs

IP65



IK 10



CODICE
Code

CABLAGGIO
Wiring

POTENZA
Power(W)

PORTALAMPADA
Lampholder

CORRENTE
Current(A)

INNESCO
Trigger(KV)

ESECUZIONE
Execution

PESO NETTO
Net weight(Kg)

COLORE
Colour

CASSETTE ALIMENTAZIONE KRONOS - KRONOS WIRING BOXES



301003.101	NC		E40			NC	2,43	□
301003.102	NC		E27			NC	2,43	□
301123.170	HPS-E/MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	4,15	□
301123.115	HPS-E	150W	E40	1,80	4,50	CNR	4,52	□
301123.125	HPS-E/MH-E	250W	E40	3,00	4,50	CNR	5,87	□
301123.140	HPS-E/MH-E	400W	E40	4,00	4,50	CNR	7,06	□
301223.115	MH-E	150W	E27	1,80	4,50	CNR	4,52	□
301323.125	MH-E PH	250W	E40	2,15	1,00	CNR	4,47	□
301323.140	MH-E PH	400W	E40	3,25	1,00	CNR	5,79	□
301823.232	FLC	2x32W	GX24q3			EL	2,68	□
301823.242	FLC	2x42W	GX24q4			EL	2,68	□

COMPONENTI KRONOS - KRONOS COMPONENTS

304000.550	Riflettore Alluminio Satinato Ø 550 mm per Kronos SAT Glazed aluminium reflector Ø 550 mm						1,22	
305000.550	Vetro Ø 550 mm per Kronos SAT Glass Ø 550 mm						2,36	

I cablaggi MH PH 250W e 400W sono adatti SOLO per lampade con innesco a 1Kv e correnti di 2,10A o 3,15A quali la Philips HPI o la Osram HQI NSI.

The MH PH 250W and 400W wirings are suitable ONLY for lamps with 1Kv trigger and current of 2.10A or 3.15A like Philips HPI or Osram HQI NSI.

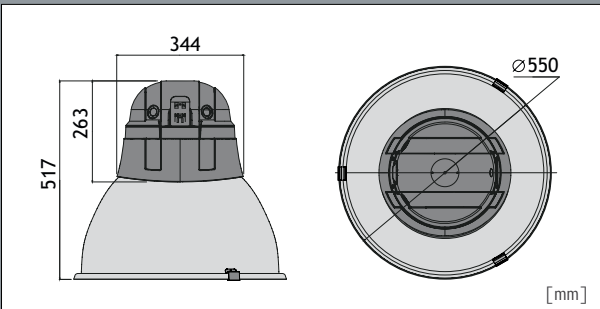

MH PH 250W E40

EASY & KRONOS Accessori - Accessories

Dispositivo CLA

Il dispositivo CLA permette l'accensione di una lampada ausiliaria alogena fino a quando la lampada a scarica principale non va a regime per evitare black-out durante il periodo di accensione o riaccensione a caldo.

Il dispositivo è integrato all'interno della cassetta di alimentazione. Il prodotto viene fornito di portalampana ausiliario E27 montato su una staffa all'interno del riflettore. Potenza max 150W.

La lampada ausiliaria non viene fornita.

CLA Device

The CLA device allows for an auxiliary halogen lamp to be ignited until the main discharge lamp is up to working regime to avoid black-outs during the ignition or hot re-ignition period. The device is integrated in the control gear unit. The product is supplied with an auxiliary E27 lampholder fitted inside the reflector. Max power 150W. The auxiliary lamps is not supplied.

Dispositivo di emergenza

Con l'utilizzo di questo dispositivo viene applicata una lampada fluorescente compatta da 26W montata su una staffa all'interno del riflettore, avente un portalampana G24q3.

In caso di mancanza di elettricità l'inverter interviene innescando la lampada ausiliaria.

L'unità di emergenza viene posizionata all'esterno dell'apparecchio. La durata media è di circa 1 ora.


La lampada ausiliaria non viene fornita.

Emergency Device

With this device we apply a 26W compact fluorescent lamp inside the fitting, with a G24q3 lampholder.

In the case of an energy failure the inverter will light up the auxiliary lamp.

The emergency device is positioned outside the fitting. The average autonomy of the battery is approximately 1 hour. The auxiliary lamps is not supplied.



Griglia di protezione ø 480 mm
Protection grid ø 480 mm

cod. 930000.480



Dispositivo CLA
CLA device

code + 03



Diffusore PC di protezione
ø 480 mm per Easy DECO e
Kronos DECO

PC protection diffuser ø 480 mm
for Easy DECO e Kronos DECO

cod. 305001.480



Dettaglio dispositivo
di emergenza
Emergency device detail

code + 01



Modulo di emergenza (IP40)
completo di connettore ad
innesto rapido

Emergency module (IP40)
equipped with fast
connector



Dispositivo
di emergenza
Emergency device

code + 01



RIFLETTORI INDUSTRIALI E
SOSPENSIONI DECORATIVE

Industrial Hi bays &
decorative suspensions



EGO
1 · 2



Ego 1

Diffusore di protezione
fornito a richiesta per Ego 2

Protection diffuser
supplied on request for Ego 2



Ego 2

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere con finitura satinata.
Riflettore: trasparente e satinato in policarbonato, prismaticizzato all'interno diametro 320 mm.
Diffusore: policarbonato trasparente agganciato tramite una cornice in alluminio verniciata RAL 9006, **fornito di serie sulle versione a scarica.**
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz, tensione diretta per la versione Ego 2.
Kit di sospensione: basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, due cavi in acciaio L = 1,75 m regolabili, cavo di alimentazione.

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder satin finished.
Reflector: transparent polished polycarbonate, prismaticized inside, diameter 320 mm.
Diffuser: transparent polycarbonate coupled by a RAL 9006 painted aluminium frame, **supplied as standard just on discharge version.**
Mechanical power supply: 230V 50Hz, direct mains for Ego 2 version.
Suspension kit: ceiling mounting base, security cables, two steel cables L = 1,75 m for adjustable installation height, power supply cable.

COLORI DISPONIBILI
Available colours

3 Antracite RAL 7039
RAL 7039 Anthracite

EGO 1 · 2

1 m³ 0.054
345x345x455mm 1 Pcs
24 pcs

2 m³ 0.043
350x350x350mm 1 Pcs
30 pcs



IP20



IK 10



CE

	CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	CORRENTE Current(A)	INNESCO Trigger(KV)	ESECUZIONE Execution	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour	ENEC
1	306003.102	NC		E27			NC	1,65		□	
	307003.103	NC		G12			NC	1,55		□	
	306123.170	MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	2,80		□	✓
	306123.115	MH-E	150W	E27	1,80	4,50	CNR	3,65		□	✓
	307123.170	MH-T	70W	G12	1,00	4,50	CNR	2,80		□	✓
	307123.115	MH-T	150W	G12	1,80	4,50	CNR	3,65		□	✓
	306133.170	MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNRL	2,87		□	✓
	306133.115	MH-E	150W	E27	1,80	4,50	CNRL	3,73		□	✓
	307133.170	MH-T	70W	G12	1,00	4,50	CNRL	2,83		□	✓
	307133.115	MH-T	150W	G12	1,80	4,50	CNRL	3,68		□	✓
	306713.113	FLC	13W	D Gx24d1			CN	2,35		□	✓
	306713.118	FLC	18W	D Gx24d2			CN	2,35		□	✓
	306713.126	FLC	26W	D Gx24d3			CN	2,35		□	✓
	306823.132	FLC	32W	Gx24q3			EL	2,35		□	✓
2	308003.102	NC		E27			NC	1,50		□	✓



Dettaglio
basetta di
fissaggio a
soffitto

Ceiling
mounting
base detail



Dettaglio kit di
sospensione a
binario


Track suspension
kit detail




Diffusore di
protezione

Protection
diffuser


cod. 930600.320




EGO 1 MH-E 70W E27



EGO 2 EL 20W E27

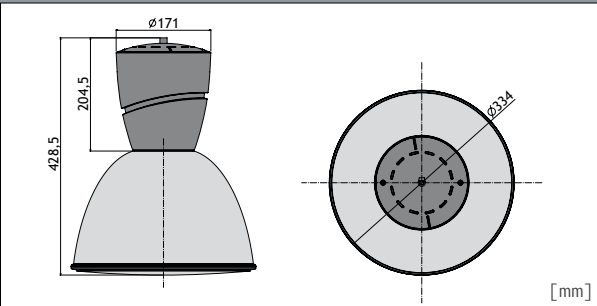

EGO 1

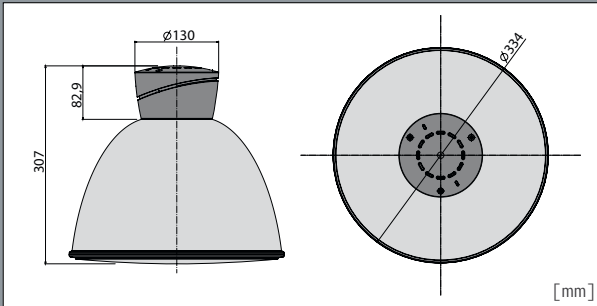

EGO 2



EGO
3 · 4



Ego 3

Diffusore di protezione
fornito a richiesta per Ego 4

Protection diffuser
supplied on request for Ego 4



Ego 4

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere con finitura satinata.
Riflettore: in alluminio tornito, ossidato e brillantato a fascio diffondente, diametro 320 mm.
Diffusore: policarbonato trasparente agganciato tramite una cornice in alluminio verniciata RAL 9006, fornito di serie sulle versione a scarica.
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz, tensione diretta per la versione Ego 4.
Kit di sospensione: basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, due cavi in acciaio L = 1,75 m regolabili, cavo di alimentazione.

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder satin finished.
Reflector: anodized aluminium, wide beam, 320 mm diameter.
Diffuser: transparent polycarbonate coupled by a RAL 9006 painted aluminium frame, supplied as standard just on discharge version.
Mechanical power supply: 230V 50Hz, direct mains for Ego 4 version.
Suspension kit: ceiling mounting base, security cables, two steel cables L = 1,75 m for adjustable installation height, power supply cable.

COLORI DISPONIBILI
Available colours

3 Antracite RAL 7039
RAL 7039 Anthracite

EGO 3 · 4

3 m³ 0.054
345x345x455mm 1 Pcs
24 pcs

4 m³ 0.043
350x350x350mm 1 Pcs
30 pcs



IP20



IK 10



	CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	CORRENTE Current(A)	INNESCO Trigger(KV)	ESECUZIONE Execution	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour	ENEC
3	309003.102	NC		E27			NC	1,45		□	
	310003.103	NC		G12			NC	1,45		□	
	309223.170	MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNR	2,60		□	✓
	309223.115	MH-E	150W	E27	1,80	4,50	CNR	3,45		□	✓
	310223.170	MH-T	70W	G12	1,00	4,50	CNR	2,60		□	✓
	310223.115	MH-T	150W	G12	1,80	4,50	CNR	3,45		□	✓
	309233.170	MH-E	70W	E27	1,00	4,50	CNRL	2,67		□	✓
	309233.115	MH-E	150W	E27	1,80	4,50	CNRL	3,53		□	✓
	310233.170	MH-T	70W	G12	1,00	4,50	CNRL	2,63		□	✓
	310233.115	MH-T	150W	G12	1,80	4,50	CNRL	3,48		□	✓
	309713.113	FLC	13W	D Gx24d1			CN	2,15		□	✓
	309713.118	FLC	18W	D Gx24d2			CN	2,15		□	✓
	309713.126	FLC	26W	D Gx24d3			CN	2,15		□	✓
4	309823.132	FLC	32W	Gx24q3			EL	2,35		□	✓
	311003.102	NC		E27			NC	1,29		□	✓



Dettaglio
basetta di
fissaggio a
soffitto

Ceiling
mounting
base detail



Dettaglio kit di
sospensione a
binario


Track suspension
kit detail




Diffusore di
protezione

Protection
diffuser


cod. 930600.320




EGO 3 MH-E 150W E27



EGO 4 EL 20W E27

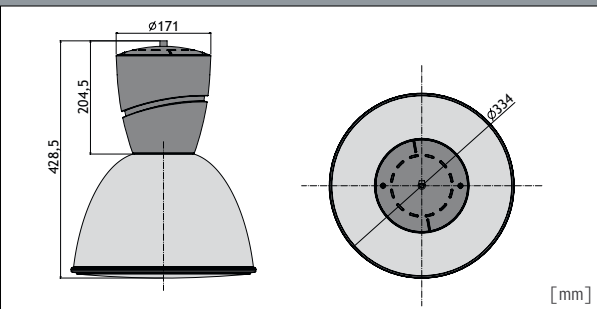

EGO 3

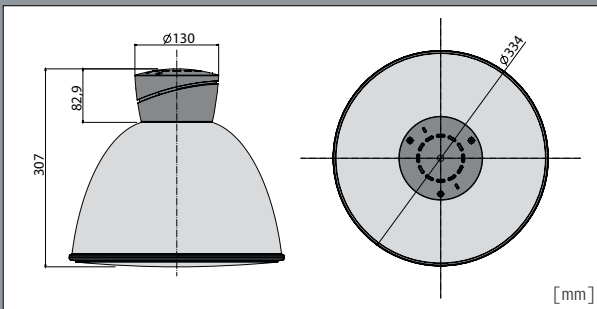

EGO 4

RIFLETTORI INDUSTRIALI E
SOSPENSIONI DECORATIVE

Industrial Hi bays &
decorative suspensions



CHARM 1



CHARM 1

m³ 0.031
260x260x465mm

1 Pcs
24 pcs



IP20



IK 07



CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	CORRENTE Current(A)	INNESCO Trigger(KV)	ESECUZIONE Execution	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour	ENEC
319003.103	NC		G12			NC	5,20		□□	
319123.135	MH-T	35W	G12	0,50	4,50	CNR	6,25		□□	✓
319123.170	MH-T	70W	G12	1,00	4,50	CNR	6,70		□□	✓
319123.115	MH-T	150W	G12	1,80	4,50	CNR	7,05		□□	✓
319133.135	MH-T	35W	G12	0,50	4,50	CNRL	6,50		□□	✓
319133.170	MH-T	70W	G12	1,00	4,50	CNRL	6,95		□□	✓
319133.115	MH-T	150W	G12	1,80	4,50	CNRL	7,30		□□	✓



Corpo: stampato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere con finitura satinata.
Vetro di protezione: temperato spessore 6 mm.
Alimentazione: 230V 50Hz.
Kit di sospensione: basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, quattro cavi in acciaio L = 1,75 m regolabili, cavo di alimentazione.

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder satin finished.
Protection glass: 6 mm thickness tempered.
Power supply: 230V 50Hz.
Suspension kit: ceiling mounting base, security cables, four steel cables L = 1,75 m for adjustable installation height, power supply cable.

COLORI DISPONIBILI Available colours

■ Antracite RAL 7039 + Argento RAL 9006
■ RAL 7039 Anthracite + RAL 9006 Silver





Dettaglio
basetta di
fissaggio a
soffitto

Ceiling mounting
base detail



Sistema di
sospensione:
4 tiranti in acciaio

Suspension
system:
4 steel cables

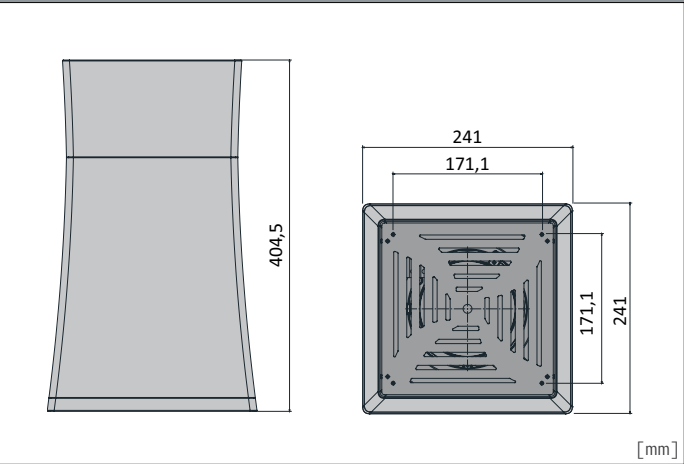

MH-T 1x35W G12



CHARM 2



Charm 2

Corpo: stampato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere con finitura satinata.
Vetro di protezione: temperato spessore 6 mm.
Modulo POWER LED: 33,8W, 3600lm, 3000/4000K.
Alimentazione: 230V 50Hz.
Kit di sospensione: basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, quattro cavi in acciaio L = 1,75 m regolabili, cavo di alimentazione.

Disponibile a richiesta:
· Modulo 22W 1800lm 220/240V 40°

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder satin finished.
Protection glass: 6 mm thickness tempered.
POWER LED module: 33,8W, 3600lm, 3000/4000K.
Power supply: 230V 50Hz.
Suspension kit: ceiling mounting base, security cables, four steel cables L = 1,75 m for adjustable installation height, power supply cable.

Available on request:
· 22W 1800lm 220/240V 40° LED module

COLORI DISPONIBILI
Available colours

1 Bianco
White

2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black

Antracite RAL 7039 + Argento RAL 9006
RAL 7039 Anthracite + RAL 9006 Silver

Sostituire la VI^a cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.



☆ CHARM 2 · 2LED

m³ 0.024
260x255x360mm


1 Pcs
30 pcs



2	CODICE	CABLAGGIO	POTENZA	PORTALAMPADA	ESECUZIONE	FLUSSO NOM.	COLORE LED	APERTURA FASCIO	CORRENTE	PESO NETTO	SORGENTE	COLORENEC
	Code	Wiring	Power(W)	Lampholder	Execution	Typical Flux(lm)	Beam color(K)	Beam angle(α)	Current(A)	Net weight(Kg)	Light source	Colour
2	320003.102	NC		E27	NC					4,29		□□
	318943.000	ALO	75/100W	G53	CN					4,29		□□ ✓
	318943.175	ALO	75W	G53	CNL					4,34	☉	□□ ✓
	318943.110	ALO	100W	G53	CNL					4,34	☉	□□ ✓
	318713.118	FLC	18W	D Gx24d2	CN					4,29		□□ ✓
	318713.126	FLC	26W	D Gx24d3	CN					4,84		□□ ✓
2 LED	318823.132	FLC	32W	D Gx24q3	EL					4,09		□□ ✓
	318643.133	LED	33,8W			3600	3000	24°	1,00	4,11	Osram ☉	□□
	318643.134	LED	33,8W			3600	4000	24°	1,00	4,11	Osram ☉	□□
	318643.135	LED	33,8W			3600	3000	40°	1,00	4,11	Osram ☉	□□
	318643.136	LED	33,8W			3600	4000	40°	1,00	4,11	Osram ☉	□□

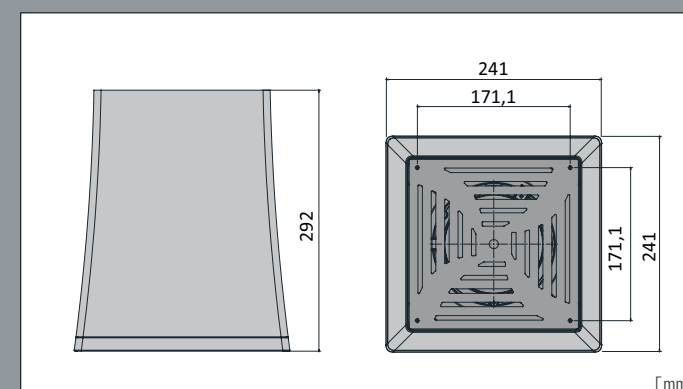Dettaglio
basetta di
fissaggio a
soffittoCeiling mounting
base detailSistema di
sospensione:
4 tiranti in acciaioSuspension
system:
4 steel cables

CHARM 2 FLC 1x26W D G24d3



CHARM 2 LED 1x33,8W 1A