

PROIETTORI PER ESTERNI

Outdoor floodlights



PIXEL



★ PIXEL SM · AS · ST · CYC

m² 0,018
 ↳ 415x290x150mm

1 Pcs
 ↳ 80 pcs



IP66



IK 10



0,112 m²



Corpo e cornice: integrale in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente.
Vetro: temperato da 4 mm.
Versioni disponibili:
SM, fornito senza lente per aumentarne l'efficienza;
AS, con lente asimmetrica e vertice a 50°;
ST, con lente stradale e vertice di asimmetria a 30°;
CYC, con lente stradale simmetrica ideale per piste ciclabili.
Alimentazione: elettronica 220-240V 50-60Hz, protezione alla scarica sino a 6Kv, protezione termica NTC.
Staffa di fissaggio: sagomata in acciaio da 3 mm.
Filtro anticondensa: fornito di serie.

Disponibile a richiesta:

- riduzione di flusso temporizzata;
- alimentatore dimmerabile DALI;
- ottiche aggiuntive;
- correnti di alimentazione LED differenti (350/500/840mA).



Housing and frame: die-cast aluminum.
Paintwork: thermosetting polyester powder.
Glass: tempered 4 mm.
Available versions:
SM, supplied without lens to increase efficiency;
AS, asymmetrical lens with vertex at 50°;
ST, road lens with asymmetry vertex at 30°;
CYC, symmetric road lens ideal for cycle paths.
Power supply: 220-240V 50-60Hz with electronic ballast, surge protection 6Kv, NTC thermal sensor.
Bracket: 3 mm thick shaped steel.
Vent filter: supplied as standard.

Available on request:

- timed flow reduction;
- dimmable DALI ballast;
- additional optics;
- customized LEDs current driving (350/500/840mA).

COLORI DISPONIBILI
Available colours


- 3 Antracite RAL 7039
- RAL 7039 Anthracite




Installazione testa-palo con adattatore a richiesta
 Pole installation with optional adapter

Simbologia Simbology.....pag. 12
 Accessori Accessories.....pag. 22


	CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOM. Typical Flux(lm)	COLORE LED Beam colour(K)	CORRENTE Current(A)	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour	ENEC
	235603.000	NC					5,14		□	
SM	235643.104	4 LED	32W	4300	4000	0,7	6,35	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	235643.208	8 LED	64W	8600	4000	0,7	6,35	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	235643.312	12 LED	96W	12900	4000	0,7	6,61	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	235643.416	16 LED	128W	17200	4000	0,7	6,62	Philips LUXEON M	☞ □	✓
AS	236643.104	4 LED	32W	4300	4000	0,7	6,35	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	236643.208	8 LED	64W	8600	4000	0,7	6,35	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	236643.312	12 LED	96W	12900	4000	0,7	6,61	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	236643.416	16 LED	128W	17200	4000	0,7	6,62	Philips LUXEON M	☞ □	✓
ST	237643.104	4 LED	32W	4300	4000	0,7	6,35	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	237643.208	8 LED	64W	8600	4000	0,7	6,35	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	237643.312	12 LED	96W	12900	4000	0,7	6,61	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	237643.416	16 LED	128W	17200	4000	0,7	6,62	Philips LUXEON M	☞ □	✓
CYC	238643.104	4 LED	32W	4300	4000	0,7	6,35	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	238643.208	8 LED	64W	8600	4000	0,7	6,35	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	238643.312	12 LED	96W	12900	4000	0,7	6,61	Philips LUXEON M	☞ □	✓
	238643.416	16 LED	128W	17200	4000	0,7	6,62	Philips LUXEON M	☞ □	✓

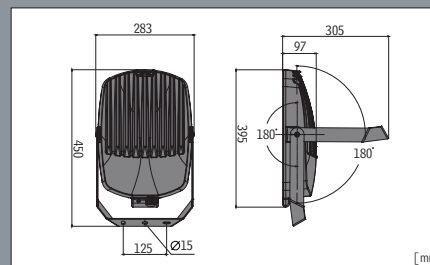


Lente HB45 a richiesta | HB45 lens on request




SM 12 LED 12900lm



AS 16 LED 17200lm



ST 12 LED 12900lm



CYC 4 LED 4300lm



PIXEL & STYLE Accessori - Accessories



Griglia di protezione (Style)
Protection grid (Style)

cod. 920000.000



Braccio da parete
orientabile
Adjustable wall bracket

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 920001.005
- 920002.005
- 920003.005



Griglia frangiluce (Style)
Shutter grid (Style)

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 920001.002
- 920002.002
- 920003.002



Adattatore a palo ø 40/60 mm
Pole adapter ø 40/60 mm

- 920003.006
- 920004.006



Braccio da parete
Wall bracket

COLORI DISPONIBILI
Available colours

- 920001.001
- 920002.001
- 920003.001
- 920004.001



Adattatore palo in
posizione orizzontale
RAL7039 (Pixel)
*Pole adapter in a horizontal
position RAL 7039 (Pixel)*

cod. 923503.001 ø 40 mm
cod. 923503.002 ø 60 mm

