

RIFLETTORI INDUSTRIALI E
SOSPENSIONI DECORATIVE

Industrial Hi bays &
decorative suspensions



HEXAGON



6 moduli / modules



3 moduli / modules

Corpo ed elementi di rotazione: in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente.
Diffusore di protezione e lenti: metacrilato trasparente (PMMA).
Versioni disponibili:
diffusore con lente a fascio largo 120°, e lente a fascio intermedio 60°.
Alimentazione Esterna: elettronica 220-240V 50-60Hz con protezione alla scarica sino a 6Kv.
Kit di sospensione: basetta di fissaggio a soffitto, blocca cavi di sicurezza, cavi in acciaio L = 1,75 m regolabili, cavo di alimentazione 2mt.

Disponibile a richiesta:
· alimentatore dimmerabile DALI;
· correnti di alimentazione LED differenti (500/840mA).

Body and rotating elements: die-cast aluminum.
Painting: thermosetting polyester powder.
Protection diffuser and lenses: tempered 4 mm.
Available versions:
120° wide beam and medium beam 60° optic.
Remote gear box: 220-240V 50-60Hz with electronic ballast, surge protection 6Kv.
Suspension kit: ceiling mounting base, security cables, steel cables L = 1,75 m for adjustable installation height, power supply cable.

Available on request:
· dimmable DALI ballast;
· customized LEDs current driving (500/840mA).

COLORI DISPONIBILI Available colours

- 1 Bianco (a richiesta)
White (on request)
- 2 Nero RAL 9005 (a richiesta)
RAL 9005 Black (on request)
- 3 Antracite RAL 7039
RAL 7039 Anthracite

Sostituire la 6ª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

★ HEXAGON

1-2-3-4 m² 0.024 1 Pcs 5-6 m² 0.064 1 Pcs
Modules 490x490x100mm 800x800x100mm

coming
soon



IP65



IK 10



CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOM. Typical Flux(lm)	COLORE LED Beam colour(K)	CORRENTE Current(A)	APERTURA FASCIO Net weight(Kg)	PESO NETTO Light source	SORGENTE Colour	COLORE
330643.104	4 LED	32W	4300	4000	0,70	120	1,99	XHP35	☐
330643.208	8 LED	64W	8600	4000	0,70	120	3,10	XHP35	☐
330643.312	12 LED	96W	12900	4000	0,70	120	4,43	XHP35	☐
330643.416	16 LED	128W	17200	4000	0,70	120	5,56	XHP35	☐
330643.520	20 LED	160W	21500	4000	0,70	120	7,79	XHP35	☐
330643.624	24 LED	192W	25800	4000	0,70	120	8,92	XHP35	☐
331643.104	4 LED	32W	4300	4000	0,70	60	1,99	XHP35	☐
331643.208	8 LED	64W	8600	4000	0,70	60	3,10	XHP35	☐
331643.312	12 LED	96W	12900	4000	0,70	60	4,43	XHP35	☐
331643.416	16 LED	128W	17200	4000	0,70	60	5,56	XHP35	☐
331643.520	20 LED	160W	21500	4000	0,70	60	7,79	XHP35	☐
331643.624	24 LED	192W	25800	4000	0,70	60	8,92	XHP35	☐



Il perno di rotazione permette di creare infinite configurazioni.
The rotation pin allows to create endless configurations.



Ogni singolo modulo può essere orientato liberamente.
Each module can be freely rotated.




Basetta di fissaggio a soffitto
Ceiling mounting base




Cassetta di alimentazione IP65 fino a 250W
IP66 wiring box up to 250W




Cassetta di alimentazione IP65 fino a 150W
IP66 wiring box up to 250W



HEXAGON 16 LED 60°




HEXAGON 120 LED 60°

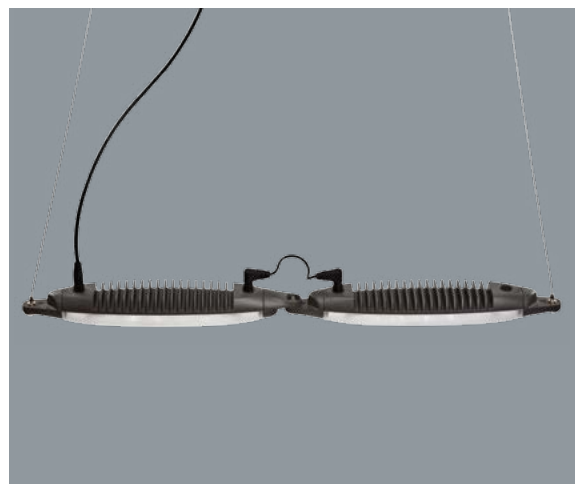

Hexagon 8 LED 64W 8600lm




Hexagon 12 LED 96W 12900lm

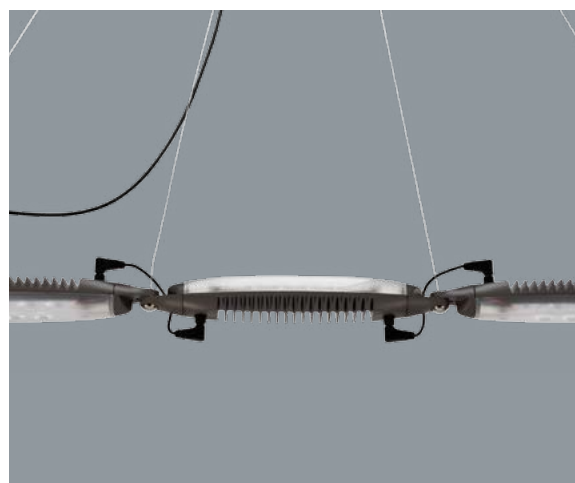

Hexagon 12 LED 96W 12900lm




Hexagon 16 LED 128W 17200lm

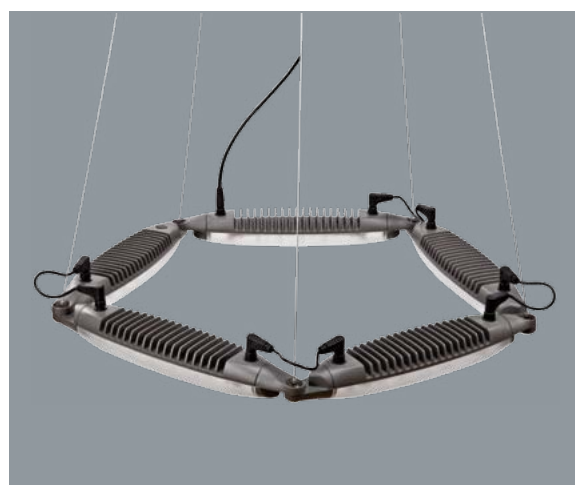


Hexagon 20 LED 160W 21500lm




Hexagon 24 LED 192W 25800lm

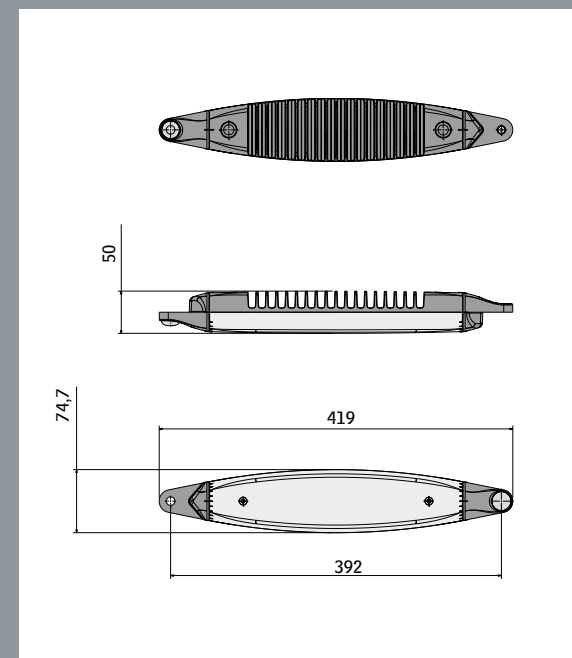


Hexagon 1 module 32W

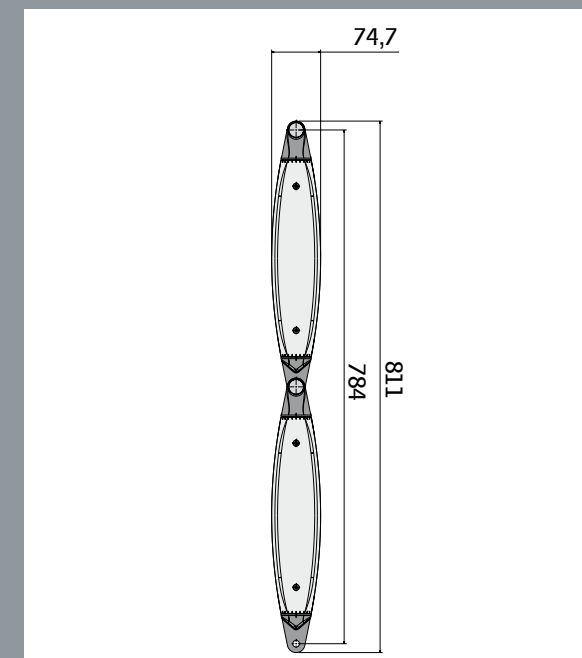


Hexagon 2 module 64W

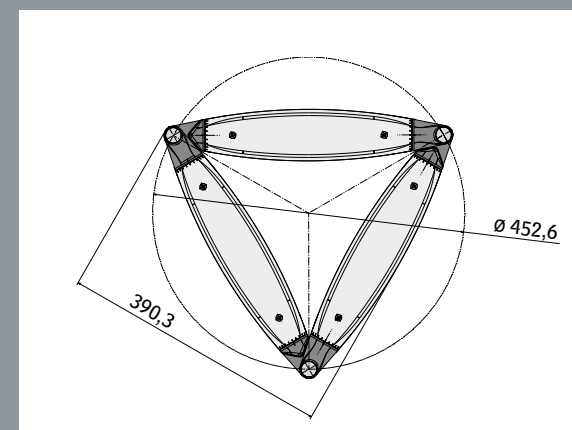


Hexagon 3 module 96W

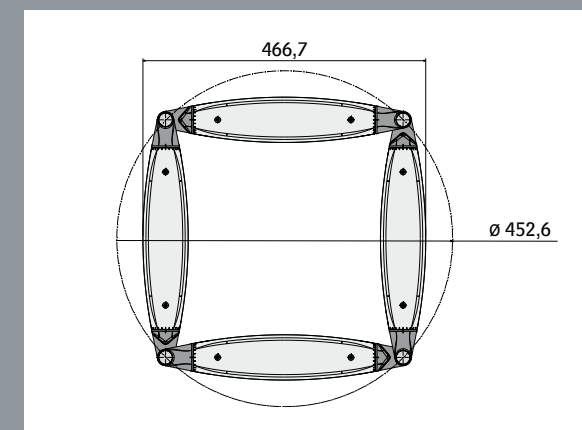

Hexagon 4 module 128W

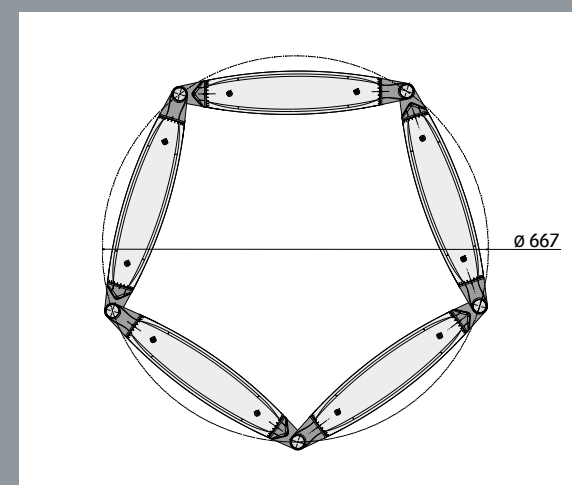

Hexagon 5 module 160W

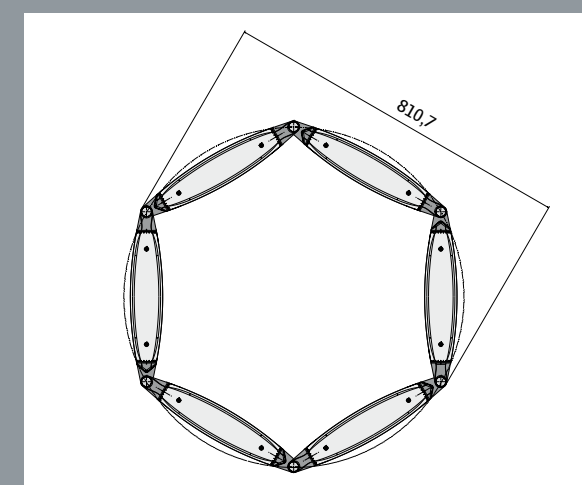

Hexagon 6 module 192W