

PLAFONIERE DA INCASSO

False ceiling recessed fittings



MASTER DIF LED



Plafoniera da incasso ad appoggio per pannelli modulari con struttura portante a vista.

Corpo: lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche.
Ottica DIF: diffusore in metacrilato prismaticizzato, cornice in lamiera verniciata.

Moduli LED: alimentati a 500mA, colore 4000K.
Alimentazione: 220/240V 50/60Hz con reattore elettronico.

Disponibile a richiesta:

- reattore dimmerabile 1-10V;
- reattore dimmerabile DALI;
- kit di emergenza.

False ceiling recessed fitting for modular panels with visible mounting system.

***Housing:** steel sheet painted in epoxy powder.
Optic DIF: prismatic methacrylate diffuser, painted metal sheet frame.*

***LED modules:** 500mA current, 4000K colour.
Power supply: 220/240V 50/60Hz with electronic ballast.*

Available on request:

- 1-10V dimmable ballast;
- DALI dimmable ballast;
- emergency kit.

COLORI DISPONIBILI

Available colours

- 1 Bianco
White

MASTER DIF LED




CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOM. Typical Flux(lm)	COLORE LED Beam color(K)	CORRENTE Current(A)	A (mm)	B (mm)	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour
704641.218	LED BAR	24W	3400	4000	0,5	595	295	3,20	LITEON	■
704641.236	LED BAR	48W	6800	4000	0,5	1195	295	5,90	LITEON	■
704641.418	LED BAR	48W	6800	4000	0,5	595	595	6,20	LITEON	■


- code + 01 Kit Emergenza | Emergency kit 1h
- code + 01 Kit Emergenza | Emergency kit 3h (escluso | excluded 24W)



LED BAR



LED BAR 48W

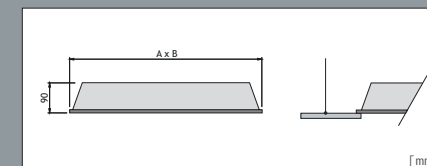

[mm]