

40






Pali Campion Aosta

Punto luce ~ 12, 14, 16 metri, (o altre altezze su richiesta)
 Palo in acciaio troncopiramidale a sezione poligonale, corona circolare, tiranti estetici, terminale sferico
 Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma
 Staffaggio per corpo illuminante adattato in funzione dell'apparecchio scelto
 Ancoraggio al basamento con piastra di base saldata e tirafondi annegati nella fondazione
 Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione
 Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta nostra cartella colori, effetto raggrinzato
 Marcatura CE EN40 CPD P029



Height up to the lighting source ~ 12, 14, 16 meters, (or different heights upon request)
 Steel column pyramid shape with polygonal cross section, circular crown, aesthetic tie rods, terminal sphere
 Works / accessories at the base for the electric wiring according to the standard
 Brackets for lighting fixture connection, suitable according to the chosen one
 Anchorage to the basement by welded base plate and anchor bolts cast into the foundation block
 Protection against corrosion made by hot dip galvanisation
 External aesthetic painting, thermosetting powders, with colour at Your choice in our colour card, rough effect
 CE mark EN40 CPD P029

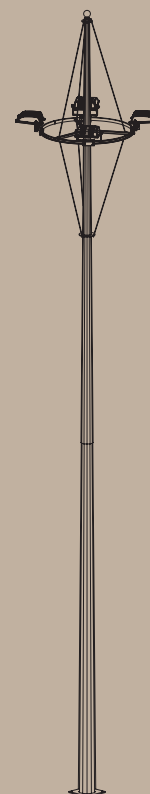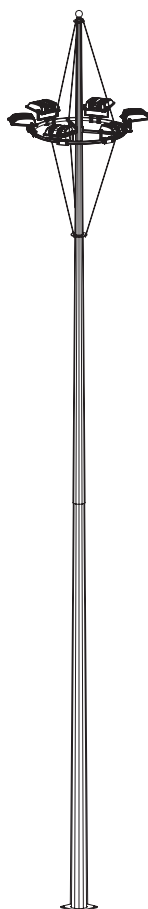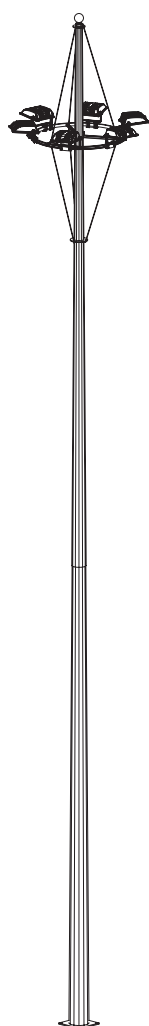

16,00 m.

12,00 m.

8,00 m.

4,00 m.



41




Pali Campion | Round

ROUND

Punto luce ~ 6, 8, 9.5 metri, sporgenza 2, 4, 6 metri (o altre altezze su richiesta)
Palo in acciaio troncoconico curvato inclinato
Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma
Attacco corpo illuminante, adattato in funzione dell'apparecchio scelto
Ancoraggio al basamento con piastra di base saldata e tirafondi annegati nella fondazione
Carter copripiastra in lamiera stampata, per migliorare l'estetica della zona di incastro
Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione
Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta nostra cartella colori, effetto raggrinzato
Marcatura CE EN40 CPD P029



Height up to the lighting source ~ 6, 8, 9.5 meters, outreach 2, 4, 6 meters (or different heights upon request)
Steel column conical shaped curved tilted
Works / accessories at the base for the electric wiring according to the standard
Lighting fixture connection, suitable according to the chosen one
Anchorage to the basement by welded base plate and anchor bolts cast into the foundation block
Plate cover in pressed steel sheet to aesthetically improve the gain zone
Protection against corrosion made by hot dip galvanisation
External aesthetic painting, thermosetting powders, with colour at Your choice in our colour card, rough effect
CE mark EN40 CPD P029

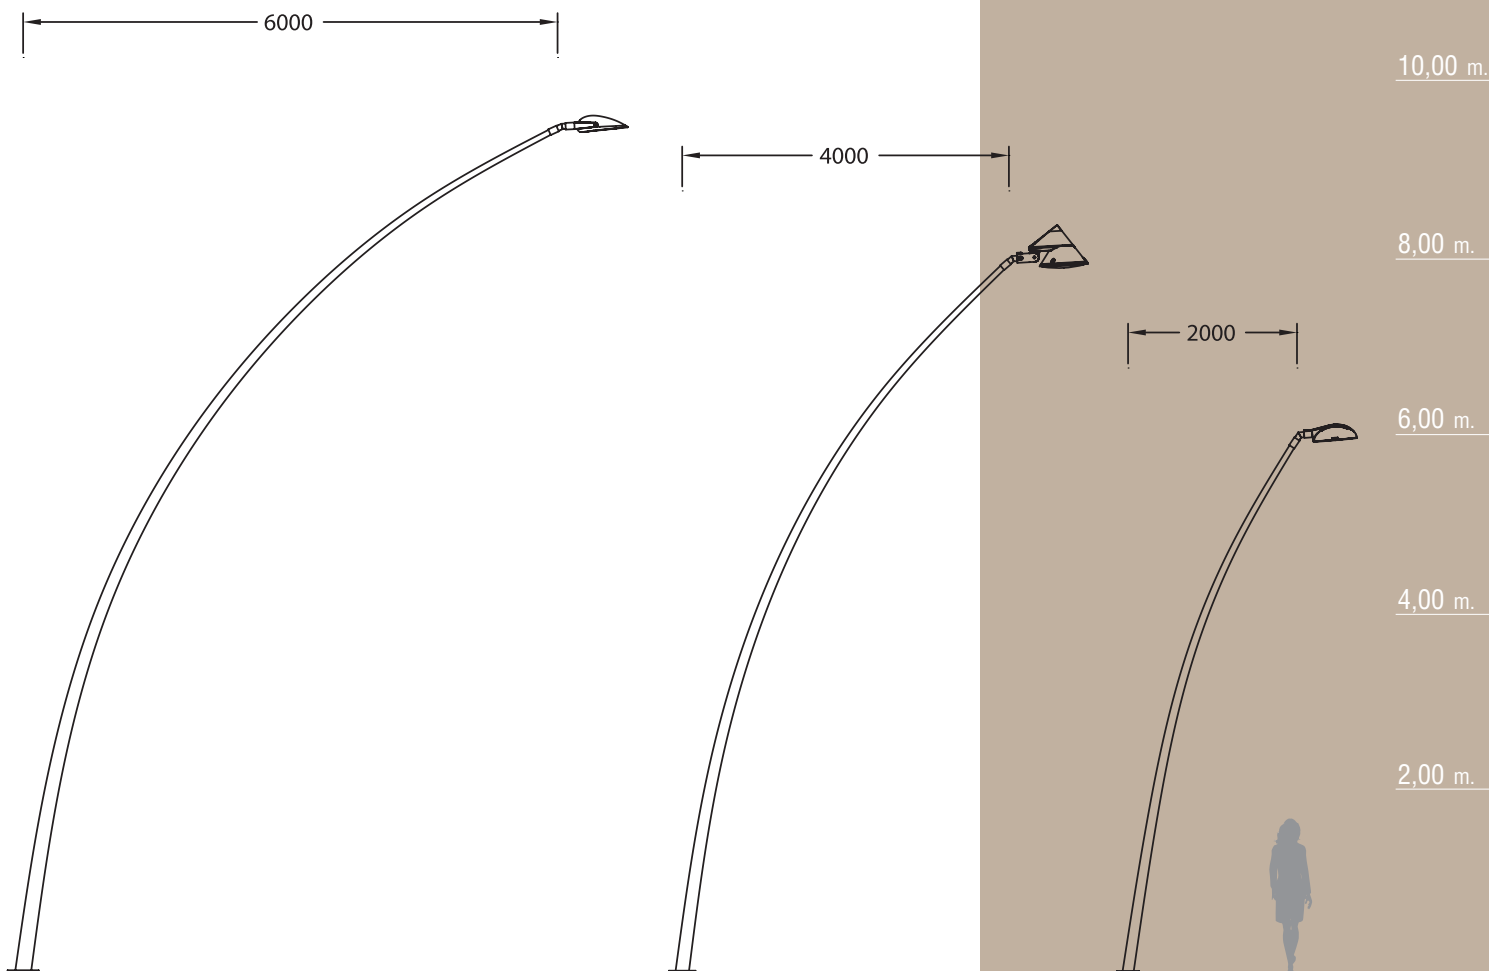





TILTED

Punto luce ~ 6, 8, 10 metri, sporgenza 2, 4, 6 metri (o altre altezze su richiesta)
Palo in acciaio troncopiramidale a sezione ottagonale inclinato con braccio incrociato
Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma
Attacco corpo illuminante, adattato in funzione dell'apparecchio scelto
Ancoraggio al basamento con piastra di base saldata e tirafondi annegati nella fondazione
Carter copripiastra in lamiera stampata, per migliorare l'estetica della zona di incastro
Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione
Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta nostra cartella colori, effetto raggrinzato
Marcatura CE EN40 CPD P029



Height up to the lighting source ~ 6, 8, 10 meters, outreach 2, 4, 6 meters (or different heights upon request)
Steel column pyramid shape with octagonal cross section tilted with crossed bracket
Works / accessories at the base for the electric wiring according to the standard
Lighting fixture connection, suitable according to the chosen one
Anchorage to the basement by welded base plate and anchor bolts cast into the foundation block
Plate cover in pressed steel sheet to aesthetically improve the gain zone
Protection against corrosion made by hot dip galvanisation
External aesthetic painting, thermosetting powders, with colour at Your choice in our colour card, rough effect
CE mark EN40 CPD P029

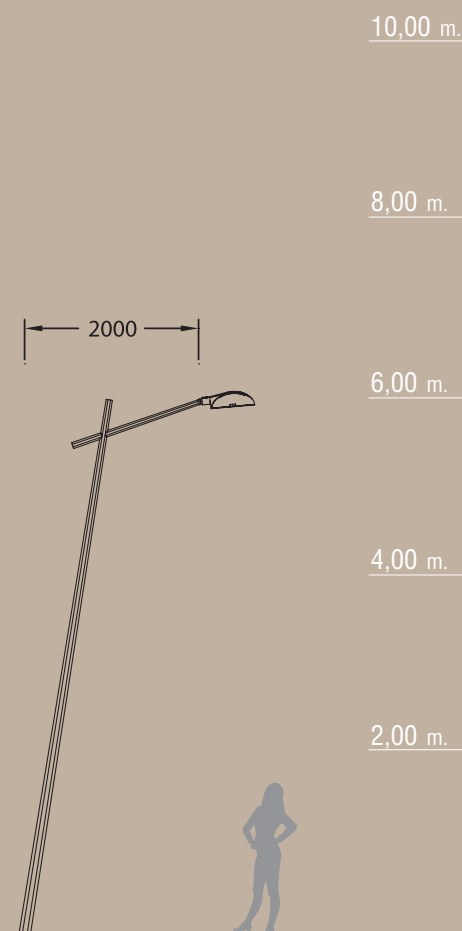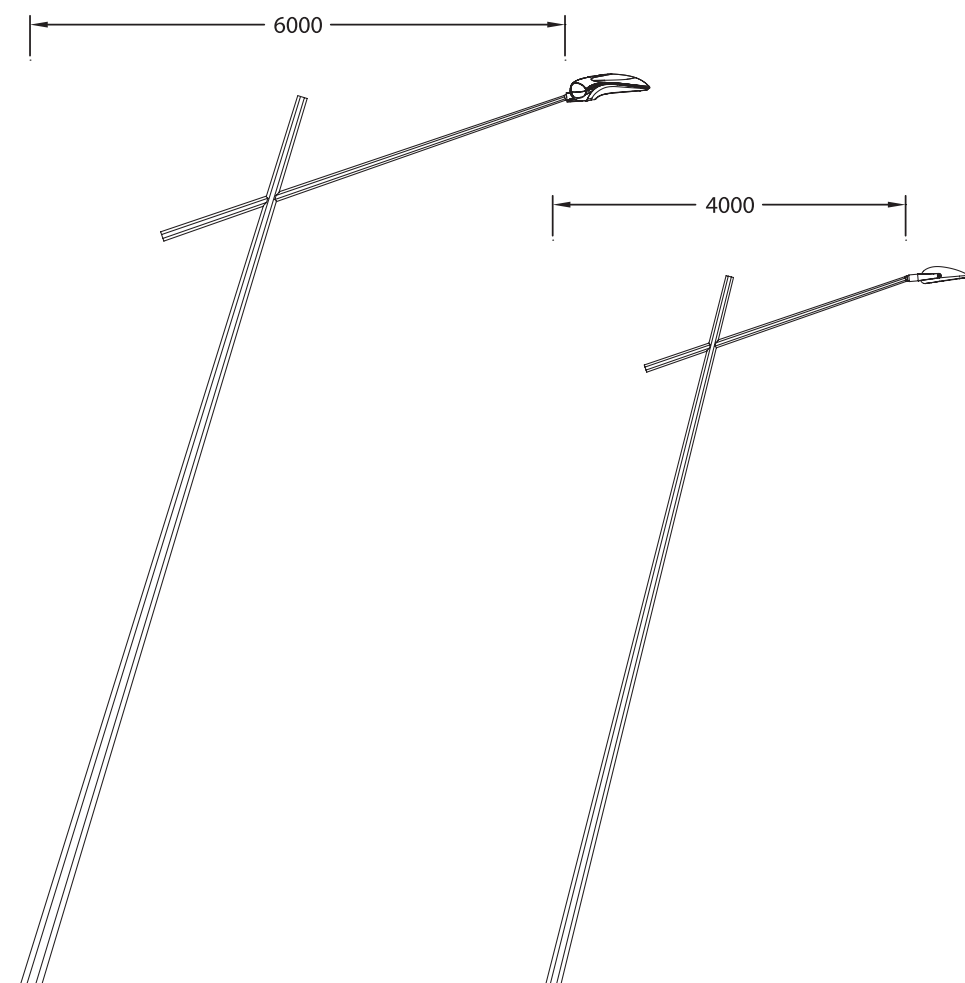







TOWER

Punto luce ~ 16, 20, 25 metri (o altre altezze su richiesta)
 Fusto in acciaio troncopiramidale a sezione poligonale, staffaggi arcuati, copola e puntale testapalo
 Sistema ascensionale per la manutenzione dei proiettori a terra
 Attacco corpo illuminante, adattato in funzione dell'apparecchio scelto
 Ancoraggio al basamento con piastra di base saldata e tirafondi annegati nella fondazione
 Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione
 Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta nostra cartella colori, effetto raggrinzato
 Verifica strutturale secondo normativa vigente e conformità alla direttiva macchine



Height up to the lighting source ~ 16, 20, 25 meters, (or different heights upon request)
 Shaft made of steel, paramid shape with polygonal cross section, arcuated brackets, dome cover and terminal on the top end of the mast
 Lowering and rising system for floodlights maintainance at ground
 Lighting fixture connection, suitable according to the chosen one
 Anchorage to the basement by welded base plate and anchor bolts cast into the foundation block
 Protection against corrosion made by hot dip galvanisation
 External aesthetic painting, thermosetting powders, with colour at Your choice in our colour card, rough effect
 Structural verification report according to standard in force and to the directive machine

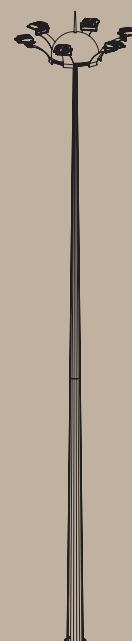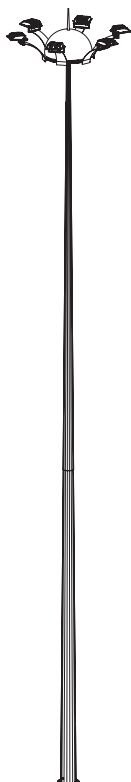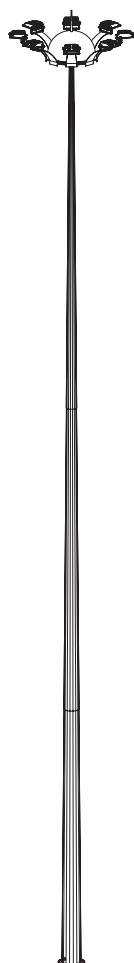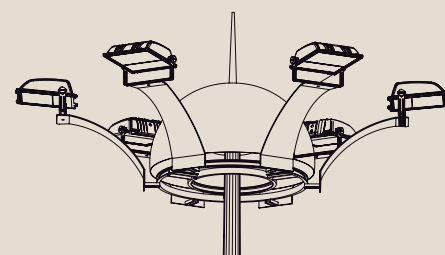

25,00 m.

20,00 m.

15,00 m.

10,00 m.

5,00 m.



WALKWAY

Punto luce ~ 5,5 metri, altezza sotto tabella 5,7 metri, sporgenza 4,5 metri (o altre altezze su richiesta)
Palo in acciaio troncopiramidale a sezione poligonale, ritto inclinato e sbraccio incrociato con nervature estetiche
Attacco corpo illuminante laterale adattato in funzione dell'apparecchio illuminante scelto
Ancoraggio al basamento con piastra di base saldata e tirafondi annegati nella fondazione
Carter copripiastra in lamiera stampata, per migliorare l'estetica della zona di incastro
Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione
Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta nostra cartella colori, effetto raggrinzato
Verifica strutturale secondo normativa vigente



Height up to the lighting source ~ 5,5 meters, height under the board 5,7 meters, outreach 4,5 meters (or different heights upon request)
Steel column pyramid shape with octagonal cross section, straight tilted with crossed bracket with aesthetic ribs
Lighting fixture connection, suitable according to the chosen one
Anchorage to the basement by welded base plate and anchor bolts cast into the foundation block
Plate cover in pressed steel sheet to aesthetically improve the gain zone
Protection against corrosion made by hot dip galvanisation
External aesthetic painting, thermosetting powders, with colour at Your choice in our colour card, rough effect
Structural verification report according to standard in force and to the directive machine

