

45






Pali Campion | Marina

MARINA

Punto luce ~ 10, 12, 14 metri (o altre altezze su richiesta)
 Palo in acciaio a sezione poligonale rastremato in 2 sezioni, corona semicircolare,
 tiranti estetici, terminale sferico
 Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma
 Staffaggio per corpo illuminante adattato in funzione dell'apparecchio scelto
 Ancoraggio al basamento con piastra di base saldata e tirafondi annegati nella fondazione
 Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione
 Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta nostra cartella colori, effetto raggrinzato
 Marcatura CE EN40 CPD P029



Height up to the lighting source ~ 10, 12, 14 meters (or different heights upon request)
 Steel column polygonal cross section stepped, in 2 elements, semicircular crown,
 aesthetic tie rod, terminal sphere
 Works / accessories at the base for the electric wiring according to the standard
 Brackets for lighting fixture connection, suitable according to the chosen one
 Anchorage to the basement by welded base plate and anchor bolts cast into the foundation block
 Protection against corrosion made by hot dip galvanisation
 External aesthetic painting, thermosetting powders, with colour at Your choice in our colour card, rough effect
 CE mark EN40 CPD P029

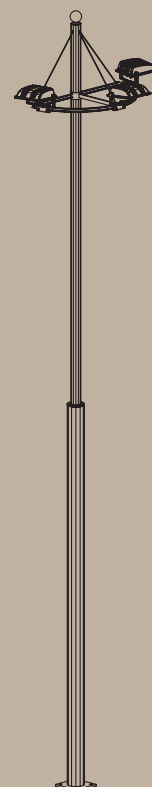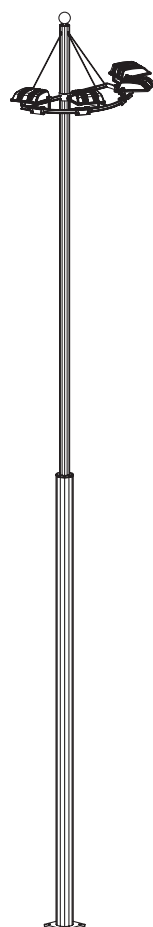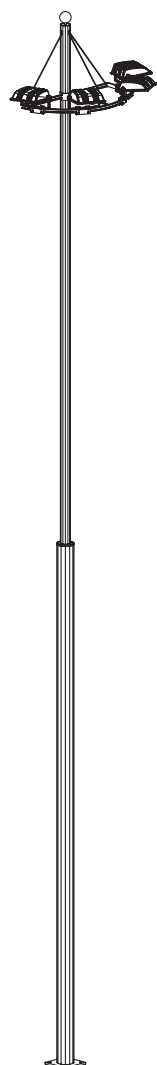

15,00 m.

12,00 m.

9,00 m.

6,00 m.

3,00 m.



photo: Yves André



Pali Champion | Zurigo

ZURIGO

Punto luce ~ 15, 20, 25 metri (o altre altezze su richiesta)

Palo in acciaio troncopiramidale a sezione poligonale, inclinato, con proiettori disposti sull'asse longitudinale

Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma

Staffaggio per corpo illuminante adattato in funzione dell'apparecchio scelto

Ancoraggio al basamento con piastra di base saldata e tirafondi annegati nella fondazione

Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione

Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta nostra cartella colori, effetto raggrinzato

Verifica strutturale secondo normativa vigente



Height up to the lighting source ~ 15, 20, 25 meters (or different heights upon request)

Steel column pyramid shape polygonal cross section, tilted, with floodlights located along the longitudinal axis

Works / accessories at the base for the electric wiring according to the standard


Brackets for lighting fixture connection, suitable according to the chosen one

Anchorage to the basement by welded base plate and anchor bolts cast into the foundation block

Protection against corrosion made by hot dip galvanisation

External aesthetic painting, thermosetting powders, with colour at Your choice in our colour card, rough effect

Structural verification report according to standard in force and to the directive machine

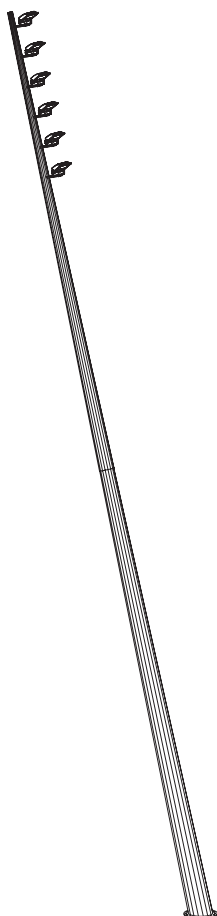

25,00 m.



20,00 m.



15,00 m.

10,00 m.

5,00 m.

